



# DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MÁQUINAS


## *Sierras* AC-116-1.5 / AC-116-2

### Características

- Motor 1.5 / 2 Hp 110 / 220 volts
- Trasmisión por medio de bandas
- Construcción robusta en acero inoxidable / acero al carbón
- Pintura en polvo horneado grado alimenticio (acero al carbón)
- Poleas intercambiables y estañadas
- Mesa fija en dos partes con gran facilidad de desmontaje
- Tensión automática de la cinta banda
- Patas ajustables hasta 3" de altura
- Amplia charola de desperdicio
- Baleros sellados libres de mantenimiento
- Refacciones y componentes disponibles de inmediato



### Dimensiones

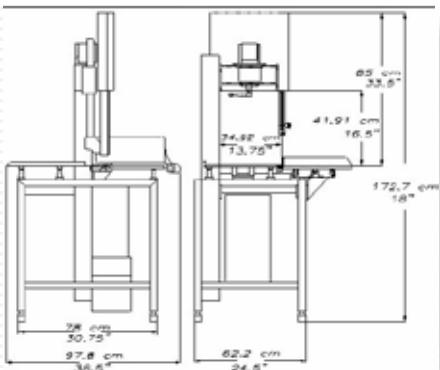

Estas dimensiones pueden variar dependiendo de la altura de las patas

Orgullosamente  
Hecho en México

### Especificaciones

<b>Motor:</b>	de 1.5 o 2 Hp
<b>Conexión eléctrica:</b>	110/60/1.5, 220/60/1.5, 220/60/3 y 440/60/3
<b>Interruptor:</b>	Arranque – Paro
<b>Cinta banda:</b>	116" long. / 0.022" espesor
<b>Capacidad corte:</b>	13 ¾" ancho X 16 1/2" alto X 21" largo
<b>Peso:</b>	208 Kg.
<b>Velocidad cinta:</b>	16 mt/seg.
<b>Altura de patas:</b>	2" a 5" de ajuste



DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MÁQUINAS

# Características / Beneficios

## - Motor 1.5 / 2 Hp 110/220 volts

- Durable y confiable, de acuerdo al tipo de corte y uso de su sierra
- Totalmente sellado
- Protección termomagnética
- Libre de mantenimiento

## - Sistema de Transmisión

- Poleas de larga duración y fácilmente reemplazables
- Banda de larga duración y sistema de tensión asegurado
- Sin engranes costosos, que se desgasten y que sean difíciles de reemplazar

## - Características de seguridad

- Poleas superior e inferior totalmente cubiertas
- Puertas de acero inoxidable, fácilmente desmontables
- Guarda de seguridad ajustable que protege la parte expuesta de la cinta
- Protector del dedo pulgar en el carro móvil

## - Facilidad de limpieza

- Por su diseño y cantidad de componentes fácilmente desarmables
- Menos tiempo de limpieza, más tiempo productivo
- Periodos de descarga más espaciados por su amplia charola de desperdicio
- Desmontables sin necesidad de herramientas incluyendo las poleas
- Guarda protectora de cinta, fácilmente desmontable e higiénica
- El diseño de doble mesa y su estructura abierta permite facilidad de limpieza

## - Tensión automática

- Ajuste fácil y ergonómico de la tensión correcta de la cinta banda
- Ajuste automático de cinta con las poleas y guías alargando la vida de estas

## - Controles fáciles de usar

- Switch con botón de arranque y botón de paro

## - Diseño integrado en las poleas

- Durables y confiables
- Las poleas estañadas, por su precisión permiten retirarlas fácilmente
- Funcionamiento óptimo de la cinta por el acabado y perfecto balance de las poleas
- El diseño de las pistas de las poleas permite la correcta posición de la cinta alargando su duración
- El diseño de doble ceja permite que la cinta banda nunca se salga de las poleas

## - Carro móvil

- 16 3/4" ancho X 20" largo, el más grande del mercado
- Sus ruedas de acero inoxidable por su diseño hacen que se deslice firme y suavemente
- 8 ruedas montadas en la parte inferior del carro y su sistema de guía aseguran la estabilidad y un fácil desplazamiento

## - Bisteckeador (Chuletero)

- De Placa de acero inoxidable de 6 3/4" x 16 3/4", montada en un marco de aluminio que permite cortes precisos y a todo lo largo
- Con bloqueo de palanca que permite ajustar el espesor del corte deseado
- Por su diseño, permite el retiro rápido de los cortes

## - Mesa fija

- Robusta y Resistente
- Fabricada en dos partes de 18 3/4" x 35" totalmente en acero inoxidable y reforzadas para brindar un gran soporte y rigidez
- Proporciona un espacio grande para apilar el producto
- Fácilmente desmontables y por su peso evitan posibles lesiones de cintura al operador



## Sierras

AC-116-1.5 / AC-116-2

Lerdo de Tejada #106

Fracc. Industrial El Lechugal, Sta. Catarina, C.P. 66350

Zona Metropolitana de Monterrey, N.L. México

Tel. (81) 8336-9643 / 8336-2735

[info@sierrasdtm.com](mailto:info@sierrasdtm.com)

[www.sierrasdtm.com](http://www.sierrasdtm.com)